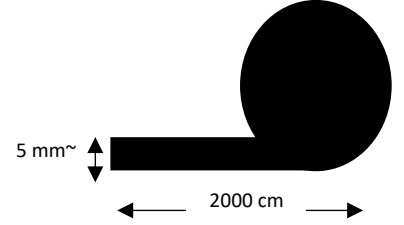


**Özellikler:**

Hammadde	: %100 Polyester Elyaf (%100 geri dönüşüm)
Ağırlık	: 500 gr/m <sup>2</sup>
Ürün Ağırlığı	: 1000 gr
Paketleme	: 10 cm x 20 m Rulo
Kalınlık	: 5 mm ~
Renk	: Hammadde materyaline göre değişken

**Boyutlar:**

Uzunluk : 2000 cm  
Genişlik : 5 cm

**Performans Özellikleri:**

Termal Yalıtım	: 0,0335 λ W/mk
Şap Altı Darbe Test	: ΔLw 19 dB
Parke Altı Darbe Test	: ΔLw 25 dB
Sertifikasyon	: Reach / RoHS / Oeko-tex / TSE
Yangın Sınıf	: Bs1d0
Sağlık Değerler	: %99,9 zararlı madde içermez antibakteriyel, antikanserijen
Su Buhar Difüzyon Direnç	: 1,1 μ
Çalışma Sıcaklığı	: ± 150 °C
Şap Altı Yaşlandırma Testi	: %5,92

**Uygulama Alanları:**

Titreşim kaynaklı ses ve vibrasyon sorunu olan her alanda kullanmaya uygundur

