

Çatı

AHŞAP ÇATI KEÇE ISI YALITIM ŞİLTESİ

Ahşap Çatıda Keçenin Avantajları:

- 1** Yan yana getirdiğiniz yerleri bantlamanıza gerek yok . Böylece, bant işçilik ve bant masrafından kurtulursunuz.
- 2** 10 yıl sonra yaşlandırma testinde kalın ürünler 10-15 mm %2,96; ince ürünler 3-5-7 mm %5,92 kaybetmiştir. Bu ürün neredeyse hiçbir şey kaybetmiyor.
- 3** Sudan etkilenmez, çürümez, alt katta küf oluşturmaz ve nefes alır.
- 4** Aynı anda ses ve ısı yalıtımı yapar. **λ 0,033 W/mK**
- 5** Tamamen %100 geri dönüştürülmüş PET Elyaftan elde etmekteyiz. Böylece, karbon ayak izimizi azaltıp; yeşil bina sertifikalarına puan vermekteyiz.
- 6** TSE, UTO, REACH, ROHS, CE, VOC İçermez, ANTİBAKTERİYAL belgelerimiz mevcuttur.
- 7** Yangın Sınıfı Bs1d0 'DIR. Yani ZOR ALEVLENİR Sınıf olarak geçmektedir. En önemli özelliği zehirli gaz çıkarmamasıdır.
- 8** KDV avantajı vardır. KDV oranı %10'dur.

DEPREME
KARŞI
DAHA
DİRENÇLİ



Farklı Alanlar İçin Tek Çözüm

Yüksek yalıtım değerleri ve kullanışlı yapısıyla izoBOZZ FeltBi keçe yalıtım şilteleri kiremit altı, döşeme altı veya mertek arası gibi ahşap çatıların farklı bölümlerinde kullanıma uygundur.



Döşeme Altı / Mertek Üstü



Mertek Arası




Kiremit Altı



Kolayca serilir, kolayca uygulanır.


Rulo şeklinde paketlenen yalıtım keçelerimizle uygulama alanında da işinizi kolaylaştırıyoruz. Geniş alanları hızlı ve pratik şekilde yalıtılabilir, iş yükünüzü azaltabilirsiniz.

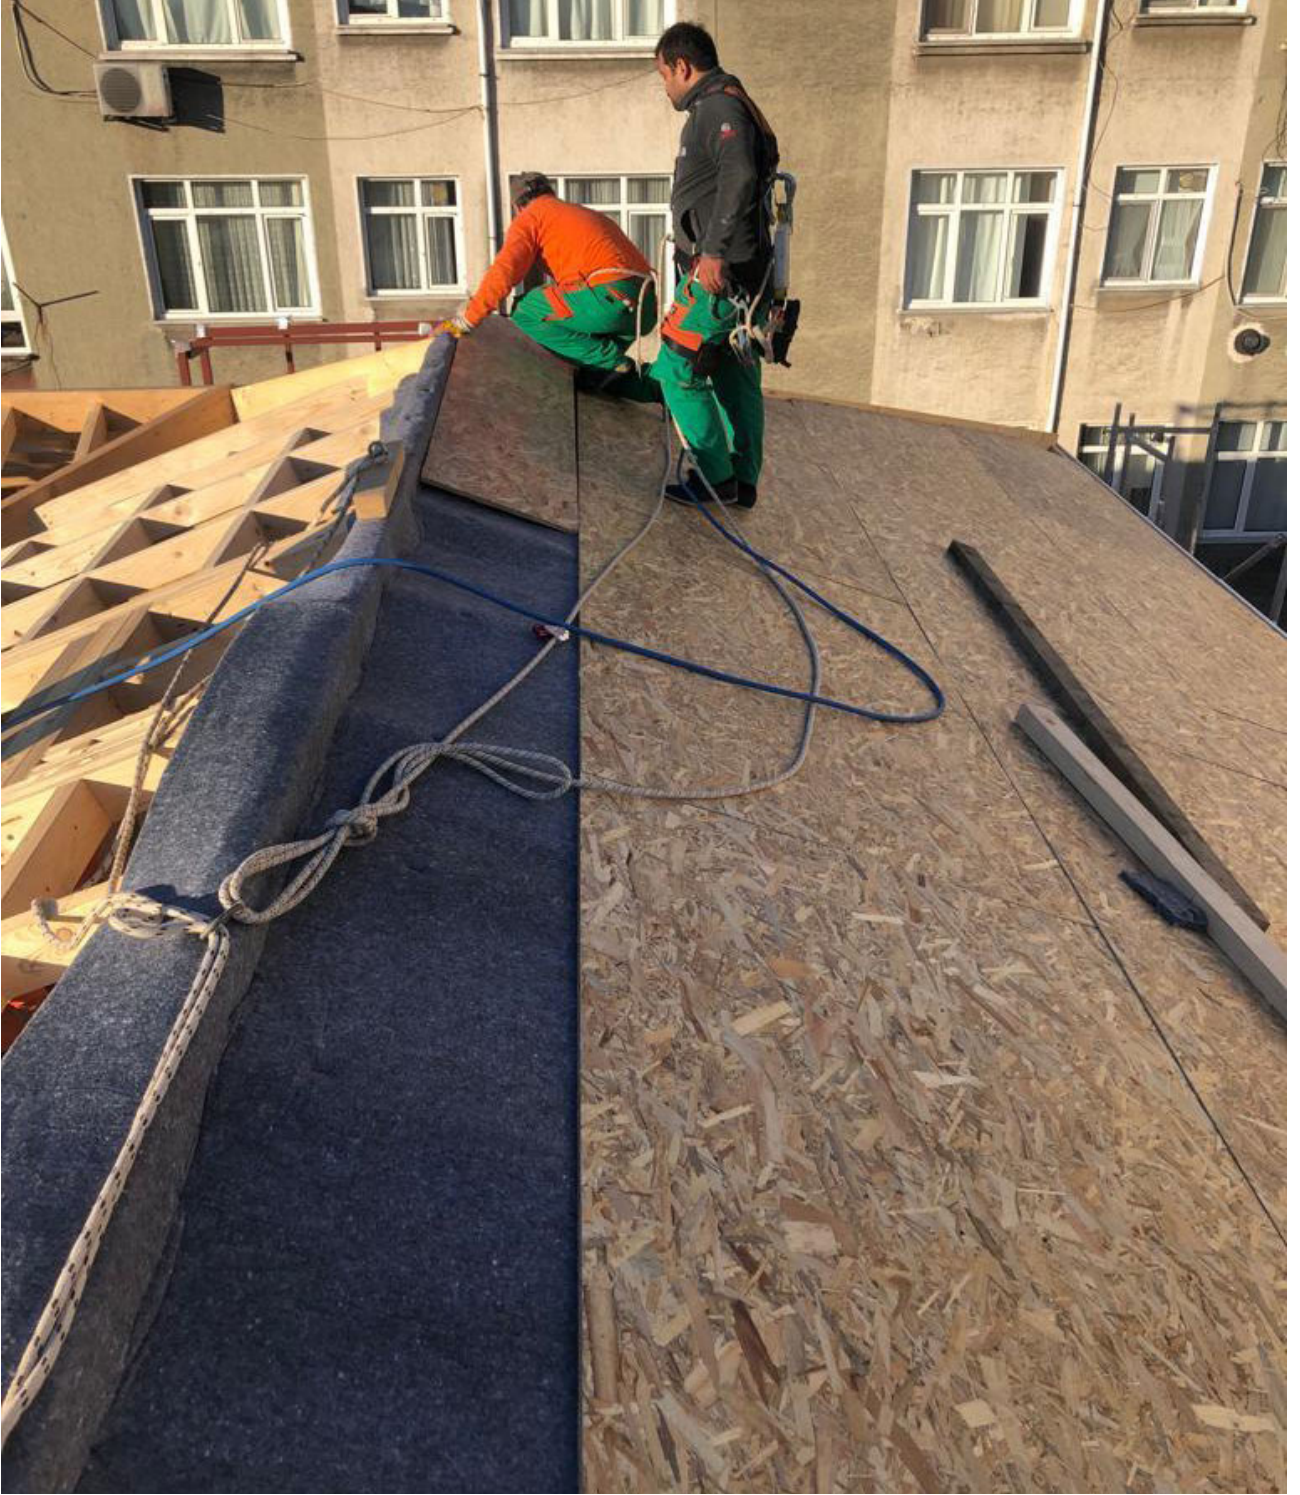

Isı ve Ses Köprüsü Oluşturmaz

Yan yana serilebilen izoBOZZ FeltBi yalıtım şilteleri **ekstra birleşim bantlarına ihtiyaç duymazlar**, dolayısıyla ısı ve ses köprüsü oluşturmazlar.

Sağlıklı, Güvenli & Onaylı Yalıtım

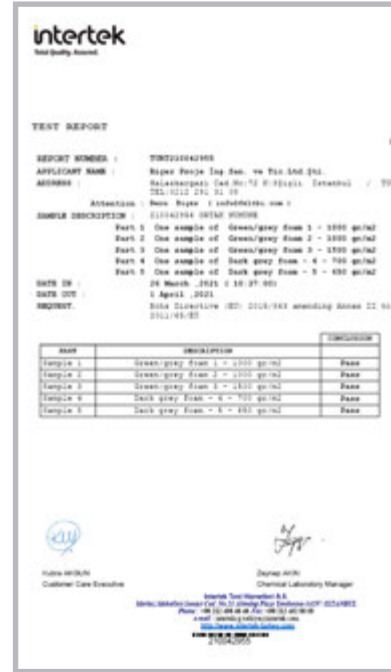


Kullanılabilir Ürünler ve Teknik Detaylar


	FZ-3	FZ-5	FZ-7	FZ-10	FZ-15	FZ-20	FZ-30	FZ-40	FZ-50
Kalınlık (mm)	3	5	7	10	15	20	30	40	50
Boyut (cm)	100 x 5000	100 x 3000	100 x 2000	100 x 1500	100 x 1500	100 x 300	100 x 1000	60 x 1500	60 x 1200
Ağırlık (gr/m²)	350	500	700	1000	1000	1500	850	600	1000
Yoğunluk (kg/m³)	116	100	100	100	66	75	28	15	20
Isı İletkenlik Katsayısı (λ W/mK)	0,037	0,036	0,037	0,035	0,033	0,035	0,036	0,037	0,037
Önerilen Ürünler					✓	✓			








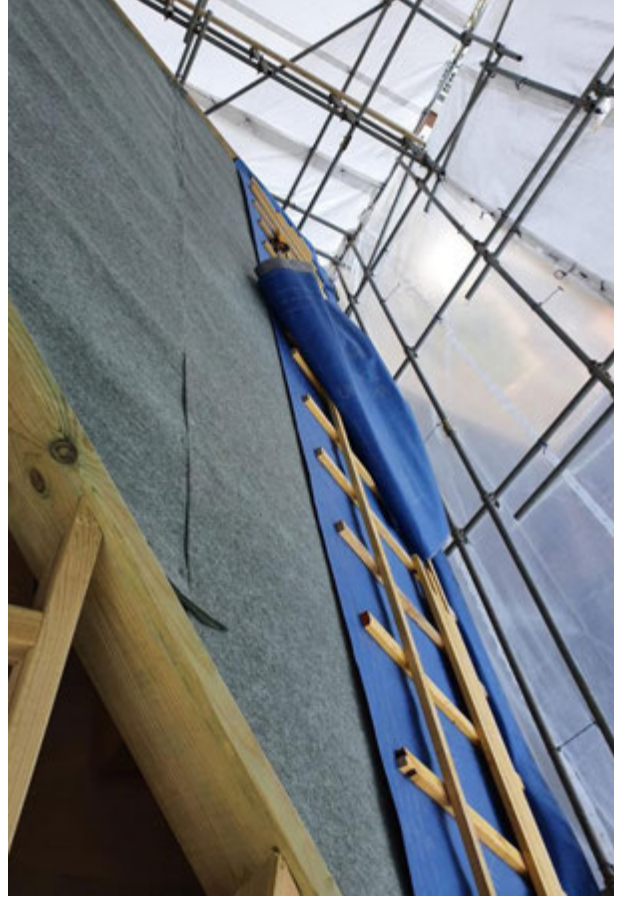

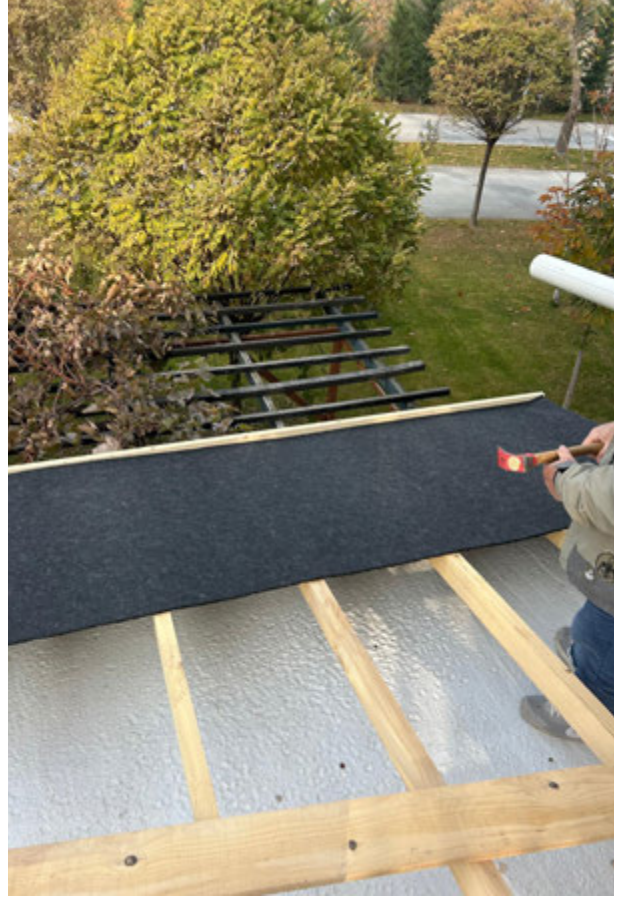

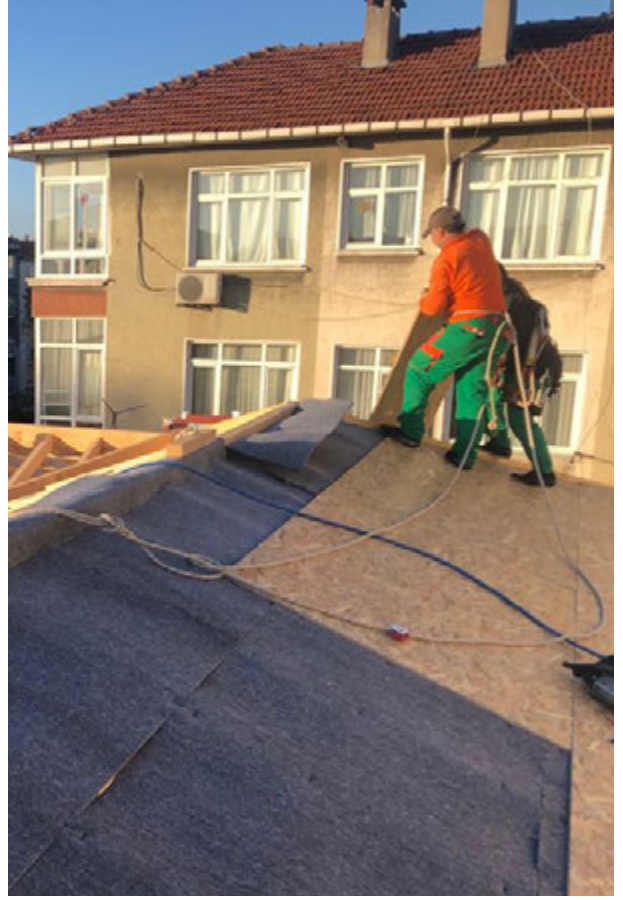

FeltBi®

SHOWROOM / MERKEZ OFİS:

Gölbahar Mah. Cemal Sururi Sk. Halim Meriç İş Merkezi
Kat: 9 No: 43, 34394, Şişli/İstanbul/Türkiye

ÜRETİM:

Bozkurt Mah. Dolapdere Cad. No: 167,
34375, Şişli/İstanbul/Türkiye

İLETİŞİM:

[+90] 505 366 88 13
info@feltbi.com
feltbi.com

