

Duvar

DUVAR ALTI KEÇE SES YALITIM BANDI

Duvar Altında Keçenin Avantajları:

- 1** Yan yana getirdiğiniz yerleri bantlamanıza gerek yok . Böylece, bant işçilik ve bant masrafından kurtulursunuz.
- 2** 10 yıl sonra yaşlandırma testinde kalın ürünler 10-15 mm %2,96; ince ürünler 3-5-7 mm %5,92 kaybetmiştir. Bu ürün neredeyse hiçbir şey kaybetmiyor.
- 3** Sudan etkilenmez, çürümez, alt katta küf oluşturmaz ve nefes alır.
- 4** Darbe ses değeri 19-29 dB aralığındadır.
- 5** Aynı anda ses ve ısı yalıtımı yapar. **λ 0,033 W/mK**
- 6** Tamamen %100 geri dönüştürülmüş PET Elyaftan elde etmekteyiz. Böylece, karbon ayak izimizi azaltıp; yeşil bina sertifikalarına puan vermekteyiz.
- 7** TSE, UTO, REACH, ROHS, CE, VOC İçermez, ANTİBAKTERİYAL belgelerimiz mevcuttur.
- 8** Yangın Sınıfı Bs1d0 'DIR. Yani ZOR ALEVLENİR Sınıf olarak geçmektedir. En önemli özelliği zehirli gaz çıkarmamasıdır.
- 9** KDV avantajı vardır. KDV oranı %10'dur.

DEĞER YARATAN FARKLI ÜRÜN



Düşük ısı geçirgenlik katsayısı



Etkin ses yalıtımı

Mükemmel darbe sesi yalıtımı

Nefes alabilen inorganik malzeme



Hafif ve ince



Esnek ve yüksek çekme mukavemeti

Zararlı madde içermeyen

Lifli yapı

Hidrofobik



100% geri dönüştürülebilir atık malzemedен üretim


Akredite kuruluşlardan onaylı (®) & güçlü referanslar

DEPREME
KARŞI
DAHA
DİRENÇLİ




Yalıtımda Çeşitlilik

Ses yalıtımı için sadece duvarı kaplamak yeterli bir çözüm değildir. Aynı zamanda **diğer ses kaçış noktaları** da yalıtılmalıdır. Bunun için en iyi çözümlerden biri izoBOZZ FeltBi duvar altı bantlarıdır.

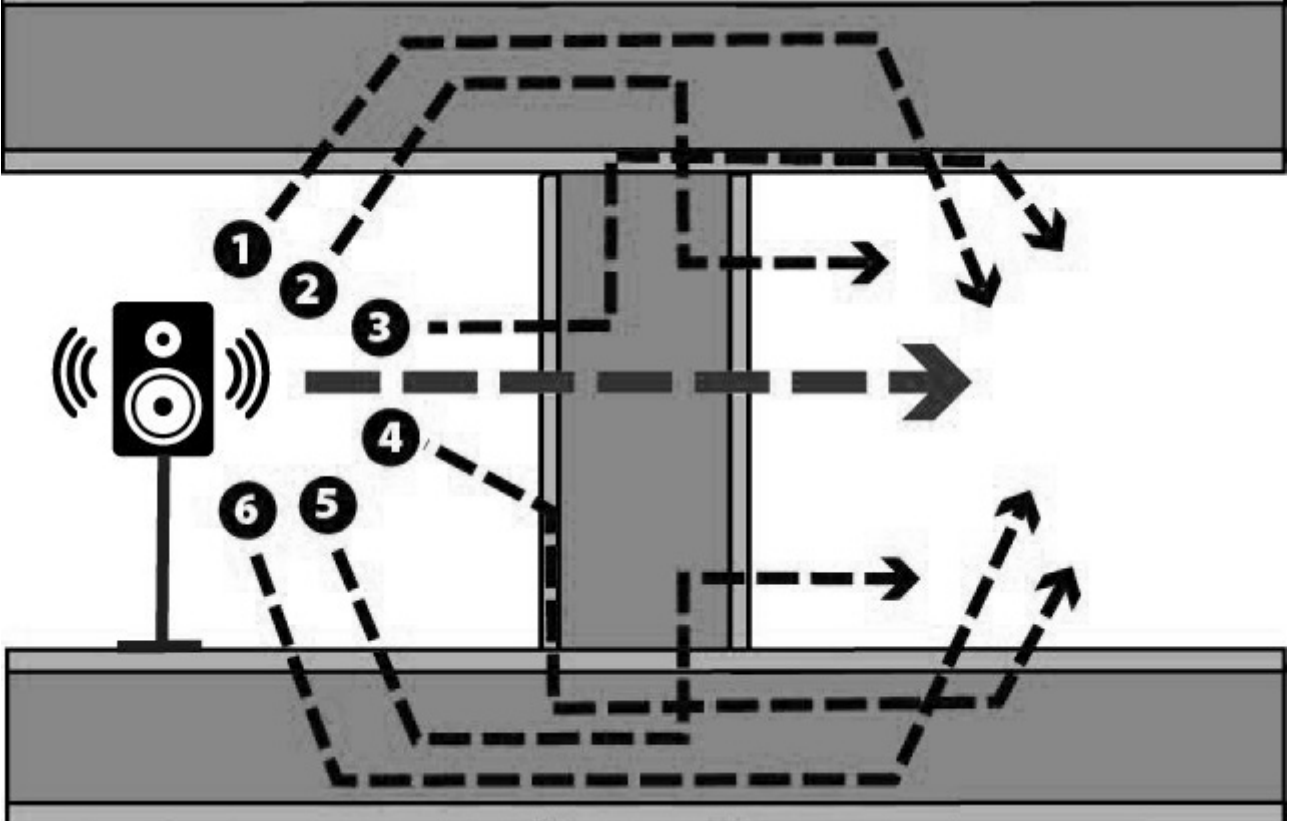

Birkaç Adımda Mükemmel Ses Yalıtımı

Ses yalıtımı konusunda **en efektif çözümlerden olan** duvar altı keçe yalıtım bandının uygulaması oldukça kolaydır ve göz ardı edilmemesi gereken bir çözümdür.

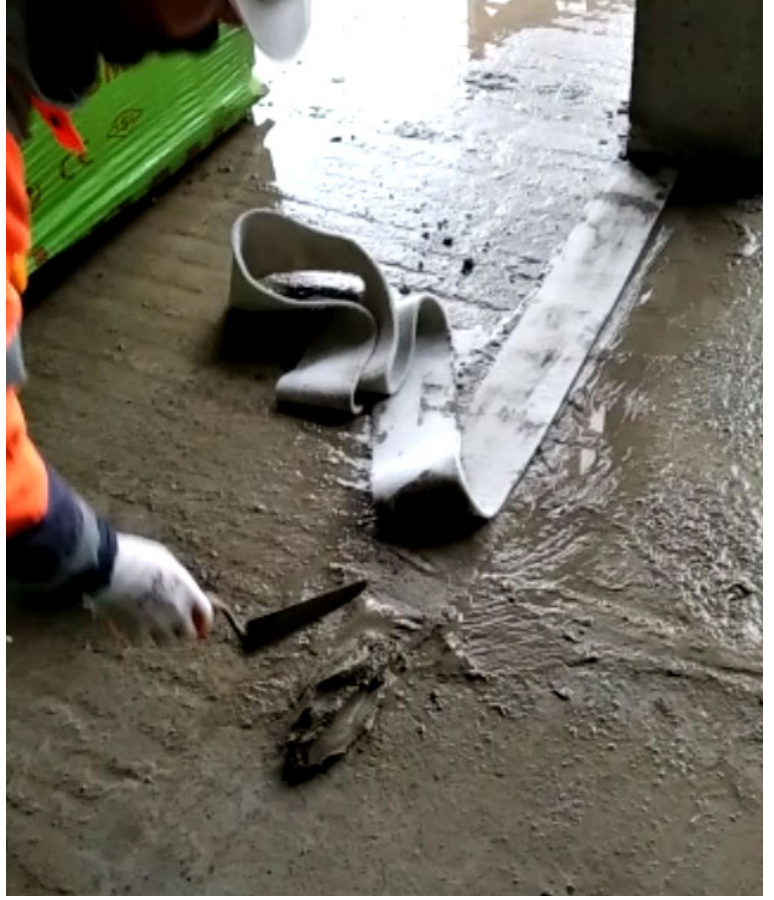




**Kesmesi Kolay,
Uygulaması Kolay**

**Ser,
Kapla,
Yalıt!**



Sağlıklı, Güvenli & Onaylı Yalıtım

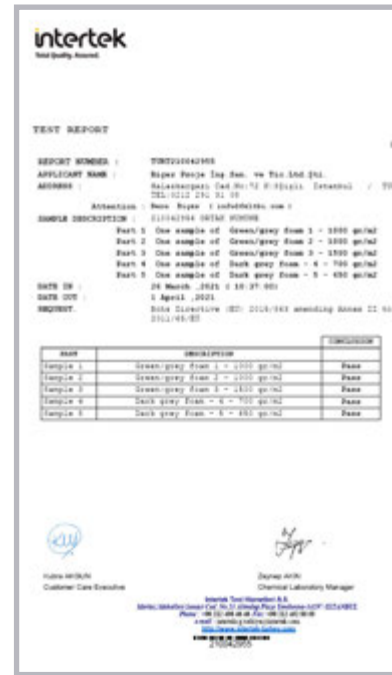

Kullanılabilir Ürünler ve Teknik Detaylar

	FZ-3	FZ-5	FZ-7	FZ-10	FZ-15	FZ-20	FZ-40	FZ-50
Kalınlık (mm)	3	5	7	10	15	20	40	50
Boyut (cm)	100 x 5000	100 x 3000	100 x 2000	100 x 1500	100 x 1500	100 x 300	60 x 1500	60 x 1200
Ağırlık (gr/m²)	350	500	700	1000	1000	1500	600	1000
Yoğunluk (kg/m³)	116	100	100	100	66	75	15	20
Isı İletkenlik Katsayısı (λ W/mK)	0,037	0,036	0,037	0,035	0,033	0,035	0,037	0,037
Darbe Ses Yalıtımı (ΔL_w dB)	18	19	27	27	29	36	18	18
Önerilen Ürünler	✓							



izoBOZZ FeltBi Keçe Duvar Altı Bandı

Boyut: 0.15 m X 10 m

Kalınlık: 7 mm



FeltBi®

SHOWROOM / MERKEZ OFİS:

Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sk. Halim Meriç İş Merkezi
Kat: 9 No: 43, 34394, Şişli/İstanbul/Türkiye

ÜRETİM:

Bozkurt Mah. Dolapdere Cad. No: 167,
34375, Şişli/İstanbul/Türkiye

İLETİŞİM:

[+90] 505 366 88 13
info@feltbi.com
feltbi.com

