

Duvar

İKİ DUVAR ARASI KEÇE SES YALITIM ŞİLTESİ

İki Duvarda Keçenin Avantajları:

- 1** Yan yana getirdiğiniz yerleri bantlamanıza gerek yok . Böylece, bant işçilik ve bant masrafından kurtulursunuz.
- 2** 10 yıl sonra yaşlandırma testinde kalın ürünler 10-15 mm %2,96; ince ürünler 3-5-7 mm %5,92 kaybetmiştir. Bu ürün neredeyse hiçbir şey kaybetmiyor.
- 3** Sudan etkilenmez, çürümez, alt katta küf oluşturmaz ve nefes alır.
- 4** Darbe ses değeri 19-29 dB aralığındadır.
- 5** Aynı anda ses ve ısı yalıtımı yapar. **λ 0,033 W/mK**
- 6** Tamamen %100 geri dönüştürülmüş PET Elyaftan elde etmekteyiz. Böylece, karbon ayak izimizi azaltıp; yeşil bina sertifikalarına puan vermekteyiz.
- 7** TSE, UTO, REACH, ROHS, CE, VOC İçermez, ANTİBAKTERİYAL belgelerimiz mevcuttur.
- 8** Yangın Sınıfı Bs1d0 'DIR. Yani ZOR ALEVLENİR Sınıf olarak geçmektedir. En önemli özelliği zehirli gaz çıkarmamasıdır.
- 9** KDV avantajı vardır. KDV oranı %10'dur.

DEĞER YARATAN FARKLI ÜRÜN



Düşük ısı geçirgenlik katsayısı



Etkin ses yalıtımı

Mükemmel darbe sesi yalıtımı

Nefes alabilen inorganik malzeme



Hafif ve ince



Esnek ve yüksek çekme mukavemeti

Zararlı madde içermeyen

Lifli yapı

Hidrofobik



100% geri dönüştürülebilir atık malzemeden üretim

Akredite kuruluşlardan onaylı ⁽⁶⁾ & güçlü referanslar

DEPREME
KARŞI
DAHA
DİRENÇLİ



Isı ve Ses Köprüsü Oluşturmaz



Yan yana uygulanabilen izoBOZZ FeltBi yalıtım şilteleri **ekstra birleşim bantlarına ihtiyaç duymazlar**, dolayısıyla ısı ve ses köprüsü oluşturmazlar.

Ses kaçışını en aza indirmek için yalıtımın **duvar altı keçe yalıtım bantları** ile desteklenmesi gerekir.




izoBOZZ FeltBi olarak Duvar Altı Keçe Bandı kullanmanızı öneriyoruz!


Ses yalıtımı için sadece duvarı kaplamak yeterli bir çözüm değildir. Aynı zamanda **diğer ses kaçış noktaları** da yalıtılmalıdır. Bunun için en iyi çözümlerden biri izoBOZZ FeltBi duvar altı bantlarıdır.

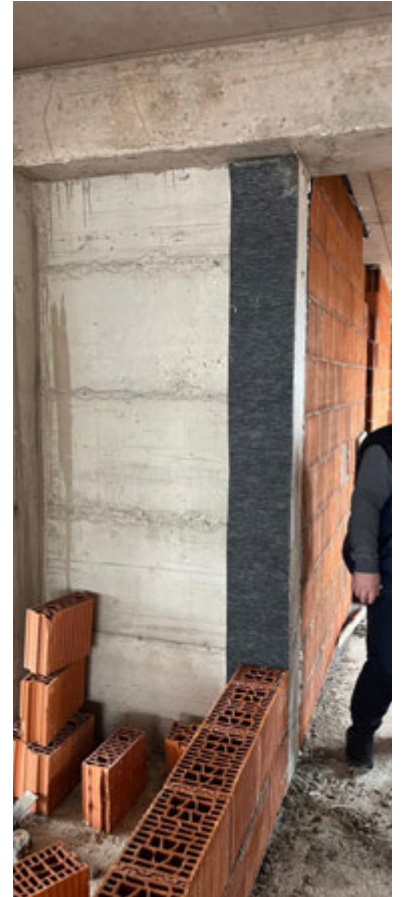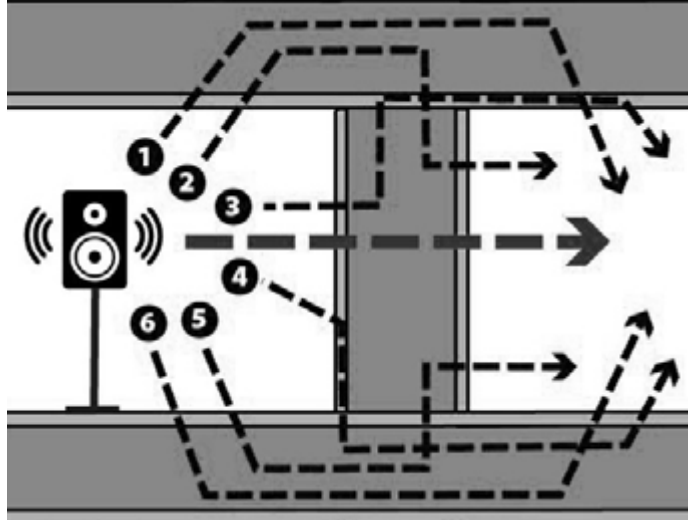

İki Adımda Kusursuz Yalıtım!

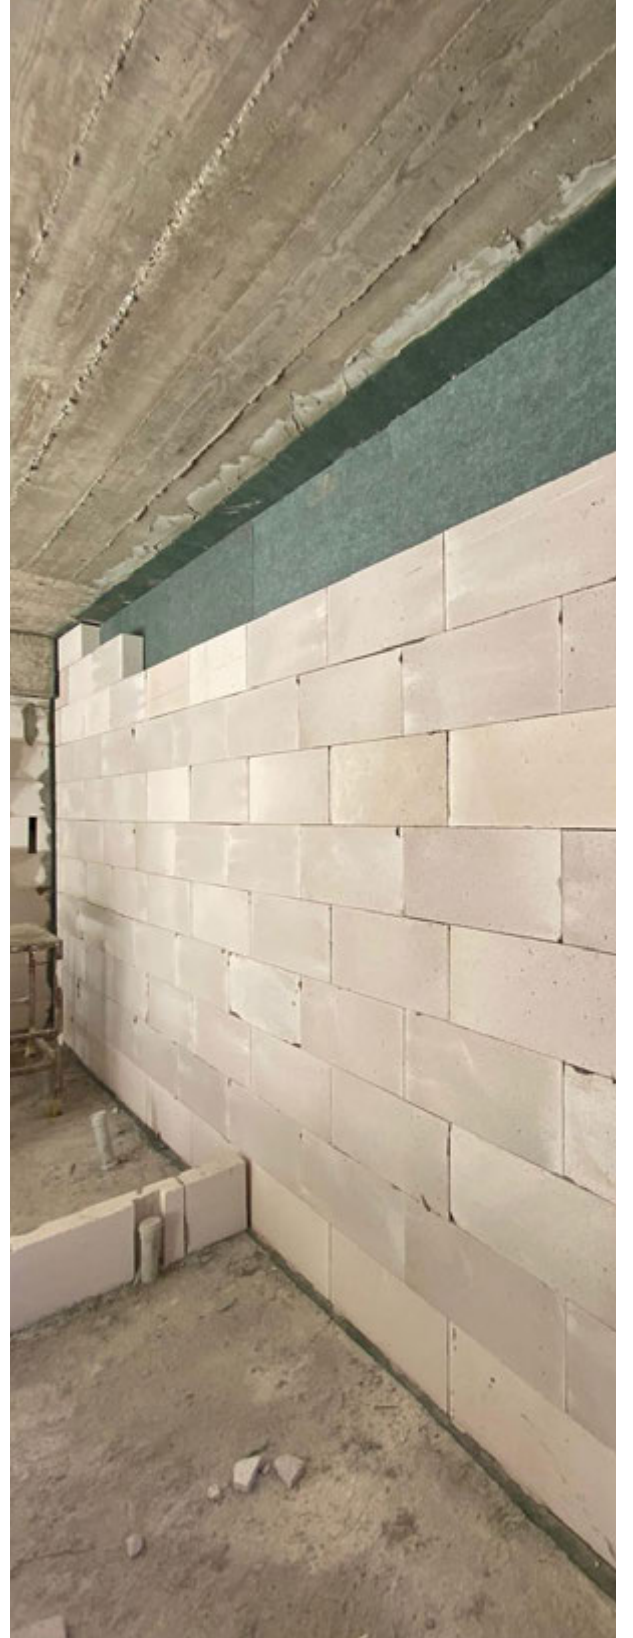

İKİ TUĞLA ARASI İZOBOZZ UYGULAMA KESİTİ

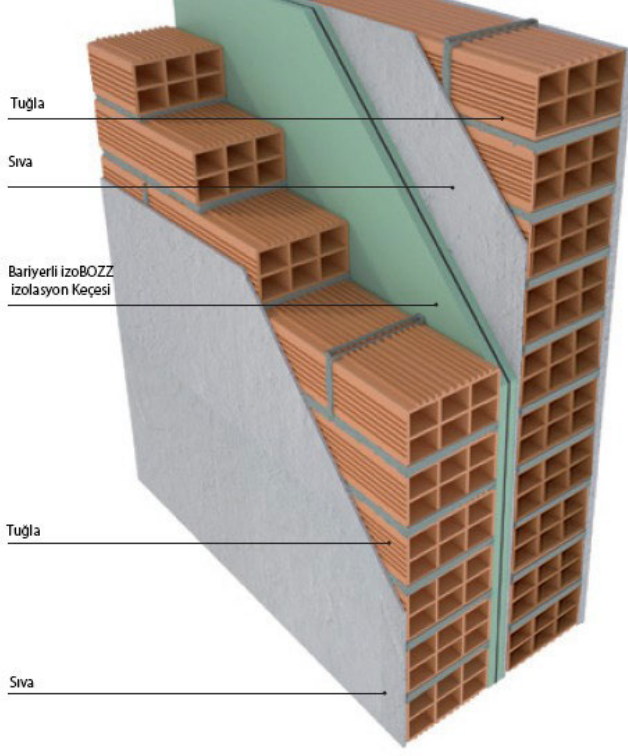

**izoBOZZ
FeltBi
Bariyerli
Keçe
Bondex**

Keçe

Bariyer


Keçe





**Kesmesi Kolay,
Uygulaması Kolay**

**Ser,
Kapla,
Yalıt!**

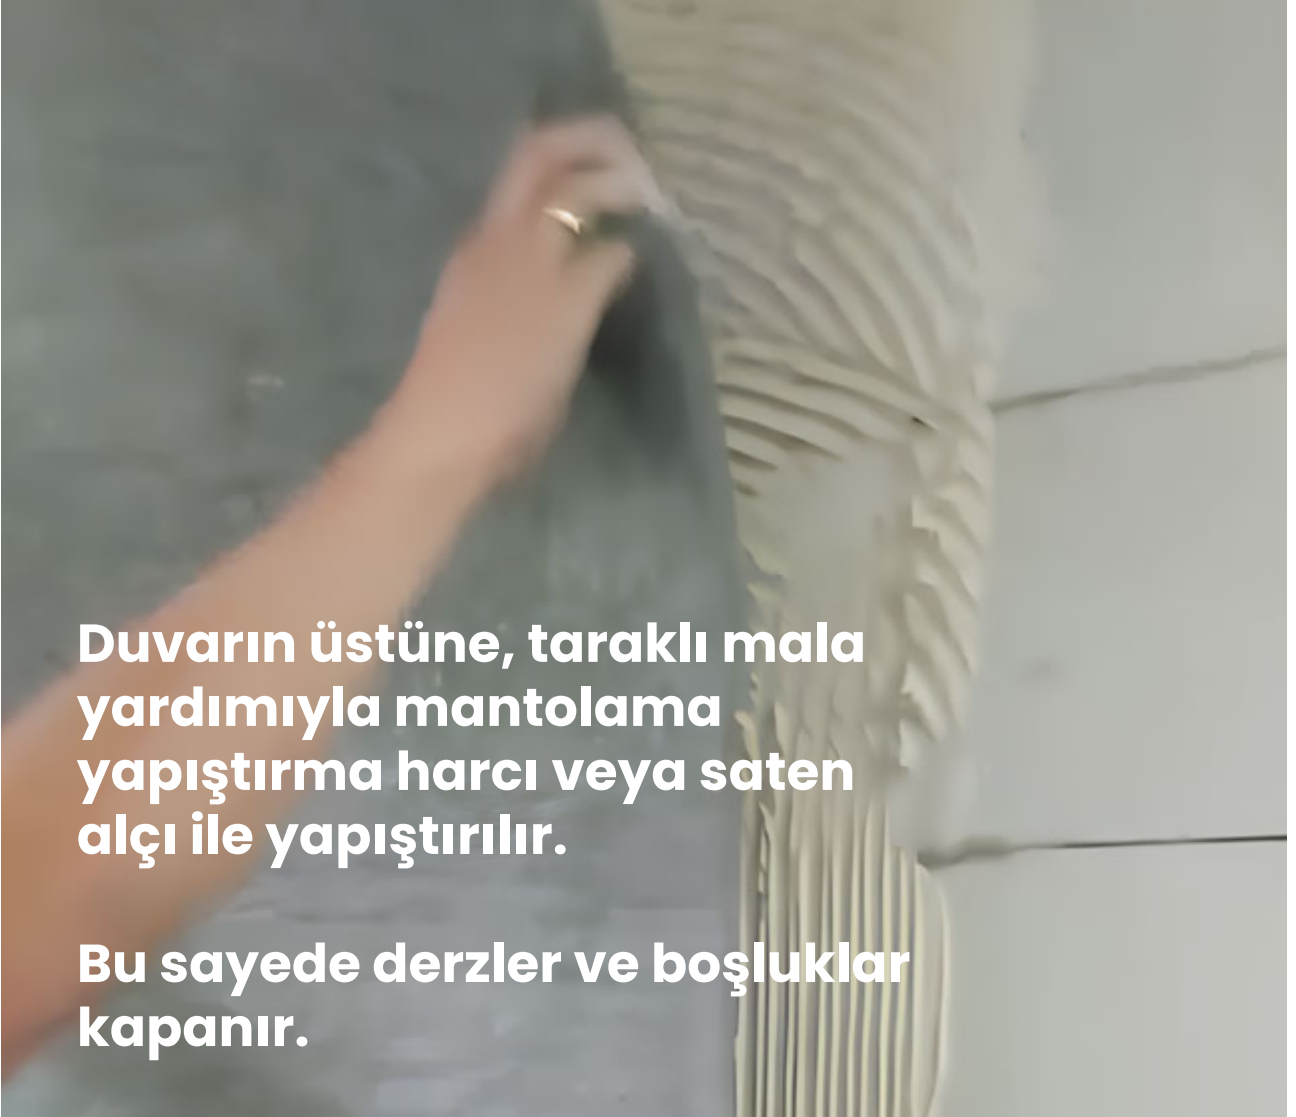

**Duvarın üstüne, taraklı mala
yardımıyla mantolama
yapıştırma harcı veya saten
alçı ile yapıştırılır.**

**Bu sayede derzler ve boşluklar
kapanır.**




Üst Üste Bindirmeye Son, Fire Vermeye Son!

izoBOZZ FeltBi şilteleri **yan yana serilebilirler**. Bu sayede üst üste binmelere gerek kalmaz ve fire vermeden uygulama yapılabilir.



1 - Duvarı saracak şekilde Keçe Duvar Altı Bandı döşenir.

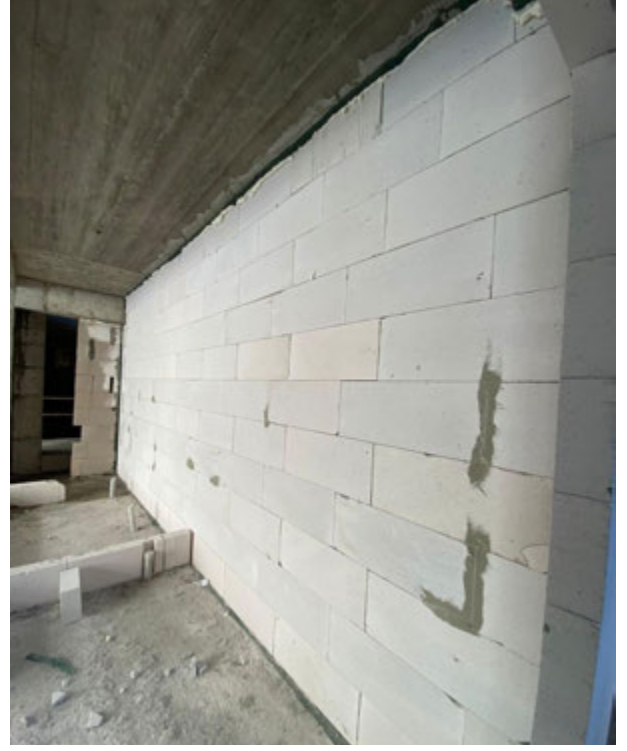

2 - İlk sıra duvar örülür.




3 - İlk sıra duvarın yüzeyine saten alçı veya mantolama yapıştırma harcı ile keçe kaplanır.



4 - Keçe arada kalacak şekilde ikinci sıra duvar örülür ve bitirilir.

Sağlıklı, Güvenli & Onaylı Yalıtım

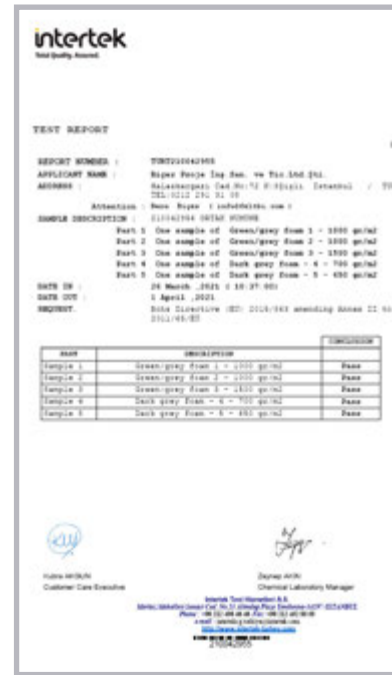

Kullanılabilir Ürünler ve Teknik Detaylar

	FZ-3	FZ-5	FZ-7	FZ-10	FZ-15	FZ-20	FZ-30	FZ-40	FZ-50
Kalınlık (mm)	3	5	7	10	15	20	30	40	50
Boyut (cm)	100 x 5000	100 x 3000	100 x 2000	100 x 1500	100 x 1500	100 x 300	100 x 1000	60 x 1500	60 x 1200
Ağırlık (gr/m²)	350	500	700	1000	1000	1500	850	600	1000
Yoğunluk (kg/m³)	116	100	100	100	66	75	28	15	20
Isı İletkenlik Katsayısı (λ W/mK)	0,037	0,036	0,037	0,035	0,033	0,035	0,036	0,037	0,037
Önerilen Ürünler					✓	✓	✓	✓	



izoBOZZ FeltBi Keçe

Boyut: 1 m X 15 / 0,3 / 10 / 15 m
Kalınlık: 15 / 20 / 30 / 40 mm

izoBOZZ FeltBi Bariyerli Keçe Bondex

Boyut: 1 m X 0,5 m / 1 m
Kalınlık: 33 mm



FeltBi®

SHOWROOM / MERKEZ OFİS:

Gölbahar Mah. Cemal Sururi Sk. Halim Meriç İş Merkezi
Kat: 9 No: 43, 34394, Şişli/İstanbul/Türkiye

ÜRETİM:

Bozkurt Mah. Dolapdere Cad. No: 167,
34375, Şişli/İstanbul/Türkiye

İLETİŞİM:

[+90] 505 366 88 13
info@feltbi.com
feltbi.com

