

Zemin

PARKE ALTI KEÇE İSİVE SES YALITIM ŞİLTESİ

DEĞER YARATAN FARKLI ÜRÜN



Düşük ısı geçirgenlik katsayısı



Etkin ses yalıtımı

Mükemmel darbe sesi yalıtımı

Nefes alabilen inorganik malzeme



Hafif ve ince



Esnek ve yüksek çekme mukavemeti

Zararlı madde içermeyen

Lifli yapı

Hidrofobik



100% geri dönüştürülebilir atık malzemeden üretim

Akredite kuruluşlardan onaylı ® & güçlü referanslar



Katlar arası mantolama sayesinde enerji tasarrufu



Diğer katlardan gelen ev aleti ve konuşma seslerinin etkin yalıtımı



Üst katta meydana gelen darbe seslerinden arındırılmış huzurlu ortam



Isı farkının yarattığı yoğuşmanın engellendiği rutubetsiz atmosfer



İlave statik yük getirmeyen, kullanım alanlarını artıran etkili çözüm



Her tür şapa uygun; tüm yüzeylerde ve şartlarda pratik uygulama



Maske, eldiven vb. koruyucu gerektirmeyen güvenli uygulama ortamı



Retro çatıların önlendiği artan beton mukavemeti



Sürdürülebilir bir dünya & Leed ve Breeam sertifikalarına katkı



Güvenilir ve kalitesi kanıtlanmış ürün



DEPREME
KARŞI
DAHA
DİRENÇLİ






Yalıtımda Çok Yönlü Çözüm



Parke
izoBOZZ FeltBi
Zemin



Kolayca Serilir, Üst Üste Bindirilmez, Fire Vermez




Kanıtlanmış Ürün Performansı

izoBOZZ FeltBi ailesi olarak ürünlerimizi akredite laboratuvarlarda test ediyor ve siz müşterilerimize en doğru yalıtımı ulaştırmak için çalışıyoruz.

23 dB (ΔL_w)
3 mm

25 dB (ΔL_w)
5 mm

27 dB (ΔL_w)
7 mm

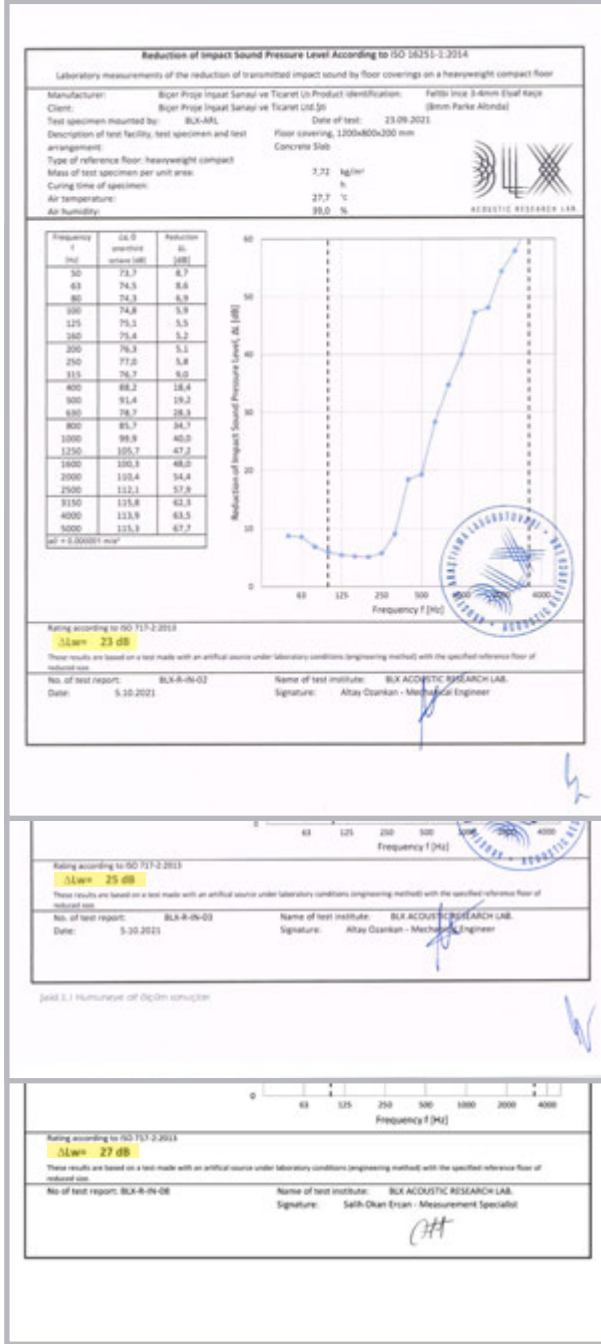




— Parke

— Keçe

— Bariyer

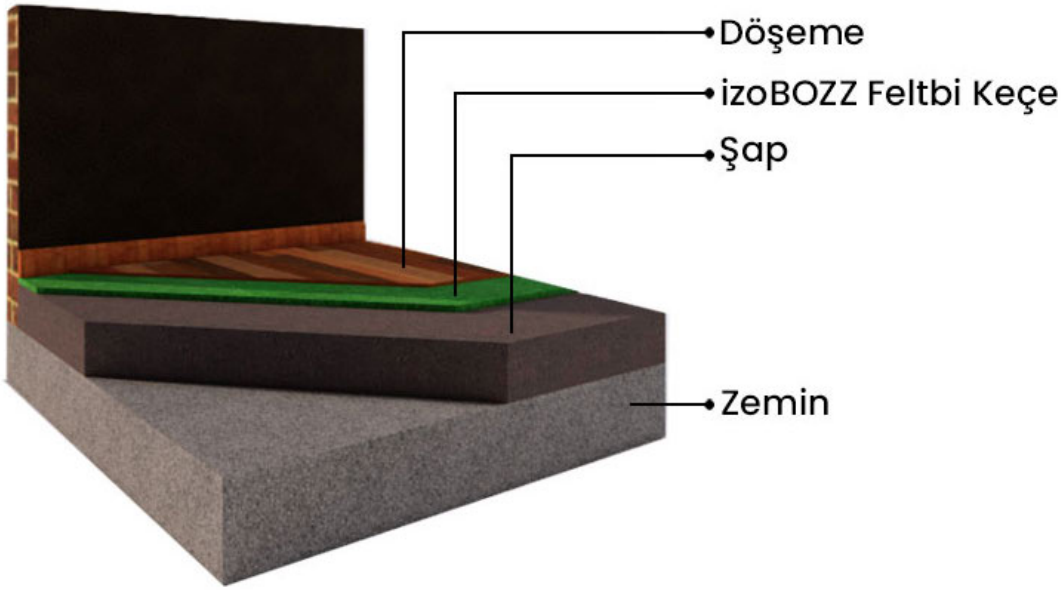


• Döşeme

• izoBOZZ Feltbi Keçe

• Şap

• Zemin

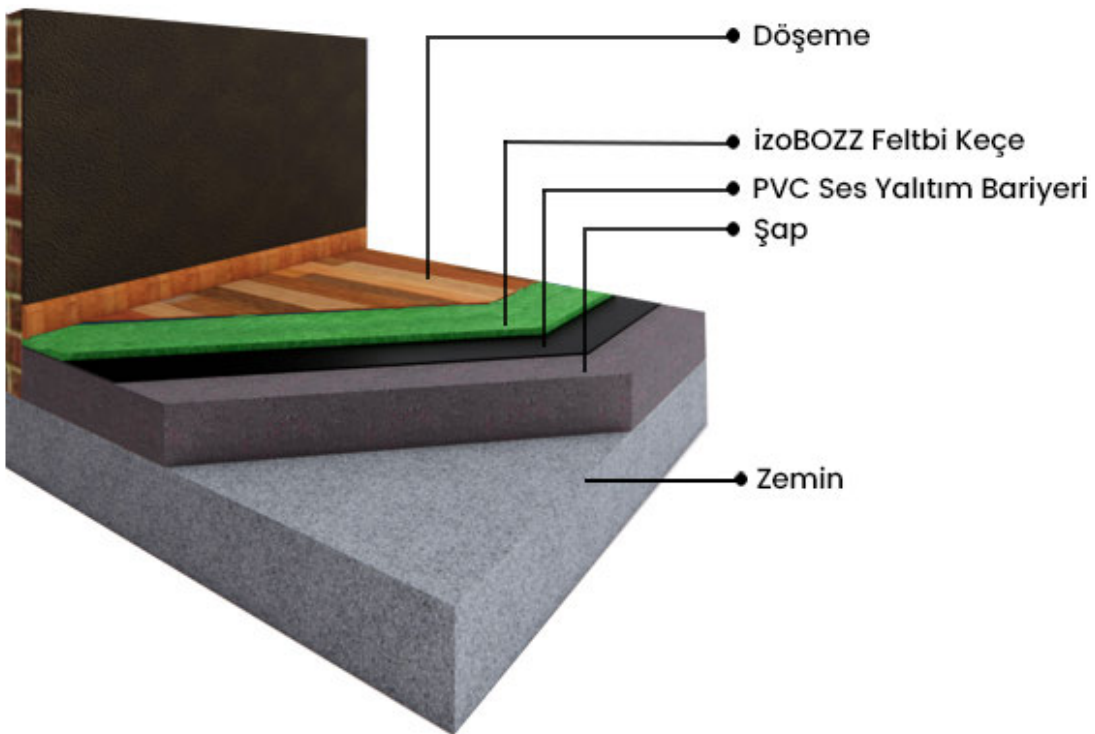

• Döşeme


• izoBOZZ Feltbi Keçe

• PVC Ses Yalıtım Bariyeri

• Şap


• Zemin

Sağlıklı, Güvenli & Onaylı Yalıtım

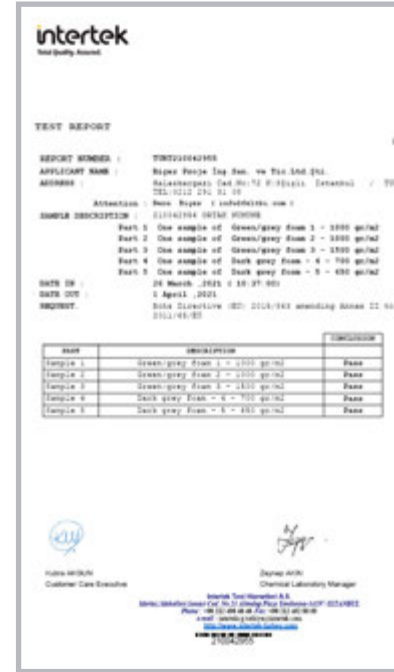

Kullanılabilir Ürünler ve Teknik Detaylar

	FZ-3	FZ-5	FZ-7	FZ-10	FZ-15	FZ-20	FZ-40	FZ-50
Kalınlık (mm)	3	5	7	10	15	20	40	50
Boyut (cm)	100 x 5000	100 x 3000	100 x 2000	100 x 1500	100 x 1500	100 x 300	60 x 1500	60 x 1200
Ağırlık (gr/m²)	350	500	700	1000	1000	1500	600	1000
Yoğunluk (kg/m³)	116	100	100	100	66	75	15	20
Isı İletkenlik Katsayısı (λ W/mK)	0,037	0,036	0,037	0,035	0,033	0,035	0,037	0,037
Darbe Ses Yalıtımı (Δ Lw dB)	18	19	27	27	29	36	18	18
Önerilen Ürünler	✓	✓	✓					

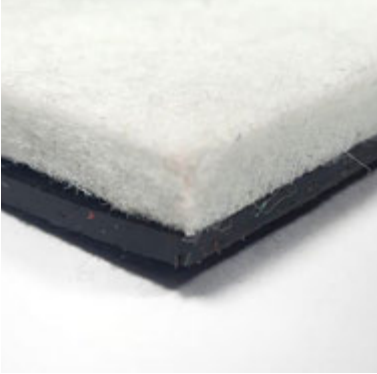

Bariyerli Hazır Parke Altı Yalıtım Keçe Levhası

Boyut: 1 m X 1 m

3 mm Keçe + 3 mm Bariyer



PVC Bariyer

Boyut: 1 m X 1 m




Kalınlık: 3 mm



izoBOZZ FeltBi Keçe

Boyut: 1 m X 50 / 30 / 20 m

Kalınlık: 3 / 5 / 7 mm

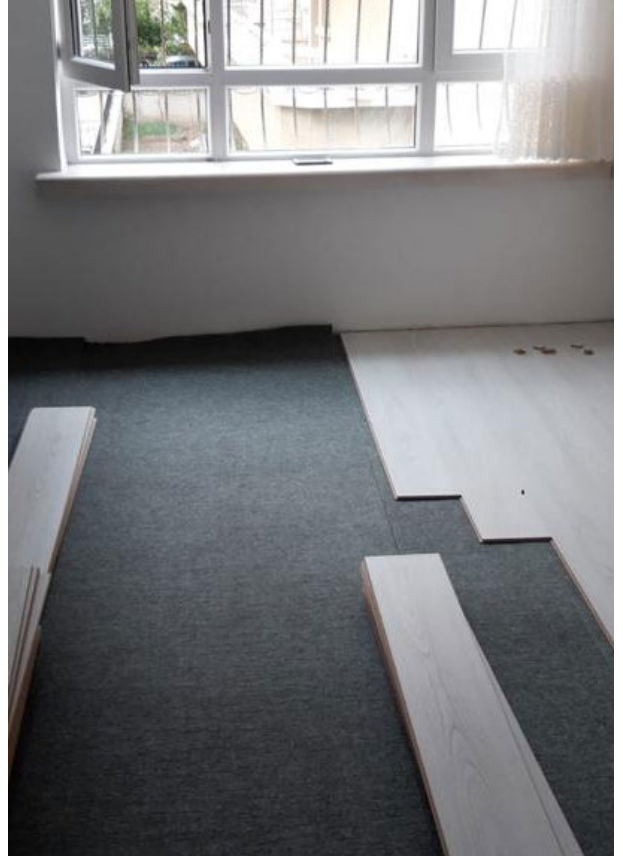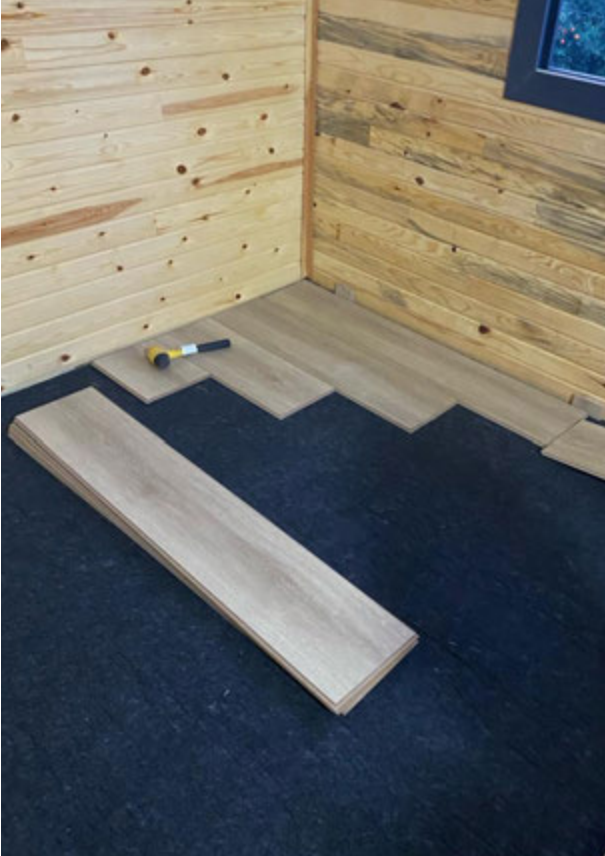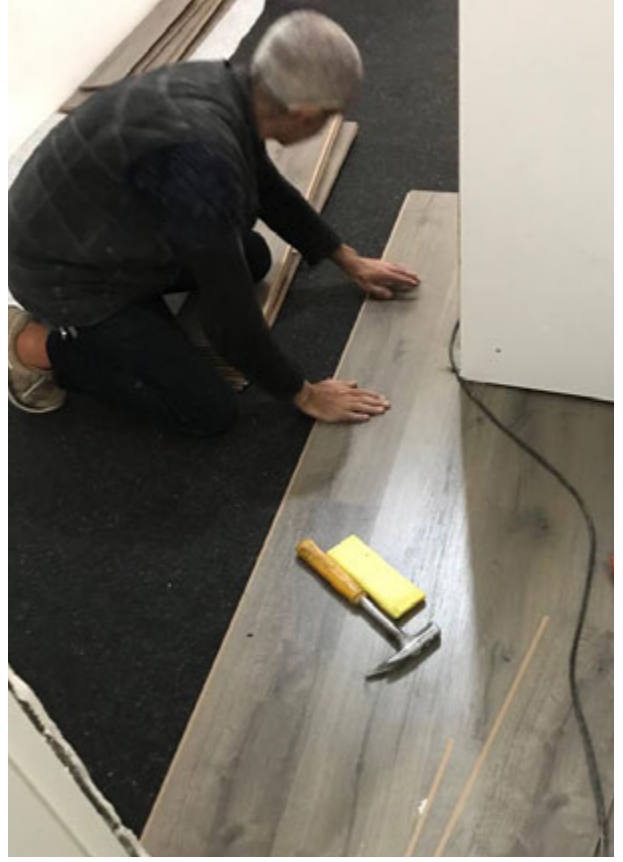

FeltBi®

SHOWROOM / MERKEZ OFİS:

Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sk. Halim Meriç İş Merkezi
Kat: 9 No: 43, 34394, Şişli/İstanbul/Türkiye

ÜRETİM:

Bozkurt Mah. Dolapdere Cad. No: 167,
34375, Şişli/İstanbul/Türkiye

İLETİŞİM:

[+90] 505 366 88 13
info@feltbi.com
feltbi.com

